


# ラバーカッター

T9SRC1-0001



- 内容物
1. ラバーカッター本体 (1台)
  2. 替刃 (枚入り)
  3. 取扱説明書 (本書)

## 部位の説明

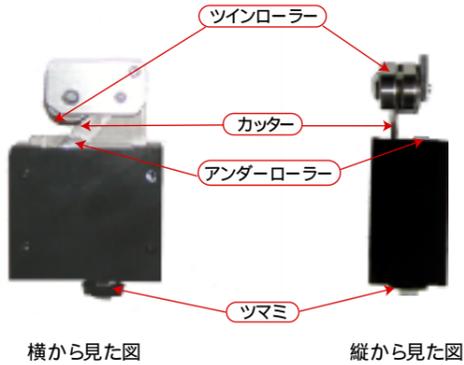

横から見た図

縦から見た図

## 使用方法

初めて使用される場合は、使い古しのラバーなどで練習することをオススメします。

ラバーカッターを伸ばす。



ツマミを反時計方向に回し、上下ローラーの間隔を広げます。



ラケットとラバーを挟む。



切断するラバーのゴム側にツインローラーが来るようにして、  
で広げたスペースにラケットを挟み込みます。  
ツマミを時計方向に回し軽く挟むぐらいまでに調節します。

上下ローラーで強く挟みすぎると、力が必要になりキレイに切れません。  
また、ラケットやラバーに傷をつけることがあります。


## ラバーを切る

ラケットの側面とラバーカッターの刃の部分が水平になるように持ちます。  
(カッターの刃とラバーが垂直になるようにすることがポイントです。)  
ご自分が切りやすい方法で持ってください。

外周に沿わせて軽くゆっくりと移動させる。約 1/4 回集中すれば、キレイに切れます。  
最後の部分は、ラバーが逃げないように軽く引っ張りながら切断します。

ラケットの外周

ラケットの側面

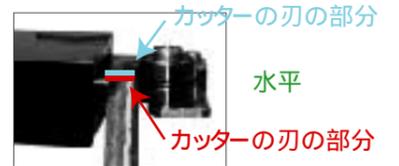

裏面も参考にしてくださいね。

### 取扱い上の注意事項




くちにいけない

- ・本取扱説明書に記載されている注意事項は必ず守ってください。
- ・ラバーカッターは刃物です。お取り扱いには充分ご注意ください。
- ・刃の部分には直接手を触れないで下さい。
- ・ラバー以外のものを切らないで下さい。また、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ・故障の原因となり、奇麗に切る事が出来なくなります。
- ・刃の交換以外は、分解やご自身で修理、改造等は行わないでください。
- ・小さなお子様の手の届かない所に保管して下さい。
- ・初めて使用される場合は、使い古しのラバーなどで練習することをオススメします。

## 刃の交換

刃を外す。




ネジの が見えるまでツマミを  
反時計方向に回します。  
3本ともネジを緩めます。

ネジを外さないでください。  
緩めると刃が落ちてくる場合がございますのでご注意ください。




刃をそっと矢印の方向に引くと  
簡単にはずれます。


刃をつける。




上記の逆の要領で  
そっと刃を置きます。

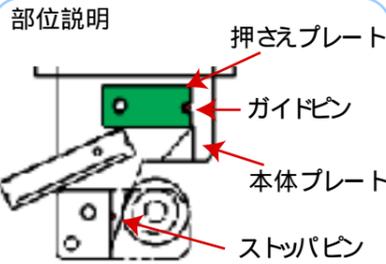

注意！ 刃の部分には直接手を触れないで下さい。

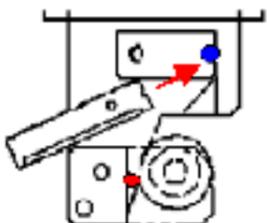

押さえプレートと本体プレート  
の隙間に刃を挿入し、刃端面の  
くぼみ部をガイドピンに突き当てます。



ガイドピンに当たると、ガイドピンを中心として  
矢印方向に刃を押し、ストップピンに当てます。

そして、まずネジ3を締め、2と1のネジを締めます。

## 切り方いろいろ！！

どんな切り方でも一番重要なポイントは、刃と  
側面 切断面が水平になっていることです。

### AZ式 (福岡県 あずささん考案)



まずラバーカッターのシールがついている方を上  
にして、刃が自分の方に向いている状態で持ちます。

ラバーカッターを水平に保った状態で、刃の部分  
を見ながら、ラケットの方をゆっくりと動かして切断します。

### TZ式 (福岡県 谷崎さん考案)



TZ式のポイントは、ラバーカッターを引きながら  
ラバーを切るところです。写真は右利きですが、左利き  
の方はやりやすいと思います。(りんごの皮をむく感じ)  
刃の角度を調整するととても楽に切れます。

### TAK式 (福岡県 小田さん考案)



TAK式は、刃の部分を上から見下ろすように構えます。  
手先の感覚でラバーカッターの本体プレートをラケットの  
側面に押し付けていくような感じで切っていきます。  
小刀で鉛筆を削るようなイメージです。

## 自分にあったきり方を見つけて投稿しよう！！

あなたに適した切り方は見つかりましたか？

新しい切り方や、コツ、裏技、ご感想、失敗談などがございましたら、  
どしどし投稿してください。応募先は [japan@ta9n.com](mailto:japan@ta9n.com) です。  
採用された情報は、ホームページ及び取扱説明書に掲載されます。  
採用された方は ta9nJapanより粗品を進呈させていただきます。